


**Навесное буровое
оборудование
Add-on Auger Drives
BA / DBA**

**Обсадное устройство
для бурового привода
Casing Twister
RDV**

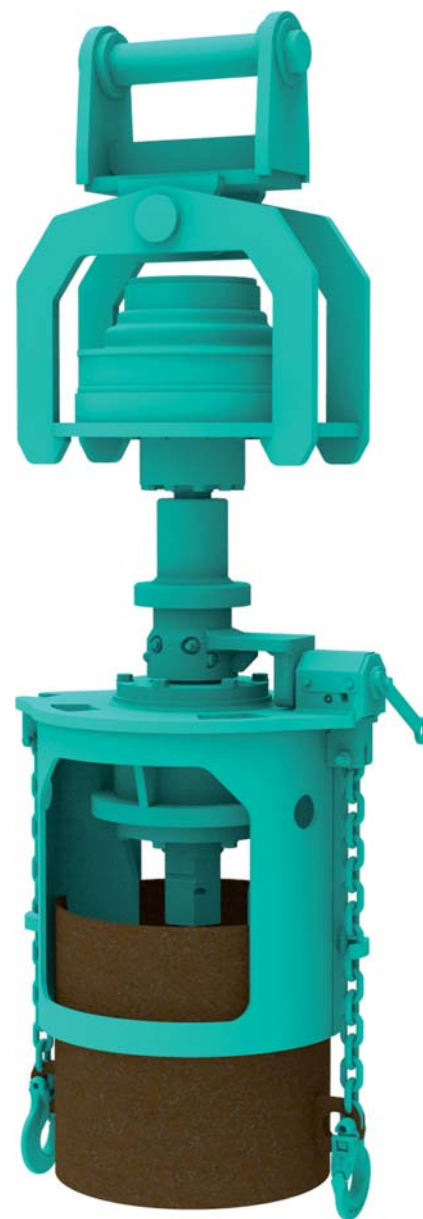

Навесное буровое оборудование и обсадное устройство

Навесное буровое оборудование для экскаватора без установки вертлюга для подачи бетона BA, навесное буровое оборудование для экскаватора с возможной установкой вертлюга для подачи бетона DBA и обсадное устройство для бурового привода RDV

Excavator mounted add-on auger drives without concrete swivel and without concrete passage BA
Excavator mounted add-on auger drives with concrete swivel and with concrete passage DBA and casing twister RDV

Технические характеристики BA / Technical data BA

				BA 1200	BA 2200	BA 3200
Момент вращения	Torque	даНм	daNm	1200	2200	3200
Обороты	Revolutions/Revolutions max.	мин ⁻¹	min ⁻¹	73	50	50
Статическая сила тяги макс.	Static extraction force max.	кН	kN	120	200	200
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate	л/мин	l/min	220	220	300
Масло на 1 оборот	Required oil quantity per rotation	л	l	3,0	4,4	6,3
Гидравлич. мощность макс.	Max. hydr. power at auger drive	кВт	kW	90	60	160
Рабочее давление масла	Nominal oil pressure	МПа	MPa	30	32	32
Общий вес/Транспортный вес	Total weight / transport weight	кг	kg	430	600 / 700	980 / 1270
6-гранное подключение для бурового инструмента	Hexagon connection (SW - Z Socket/male)	мм	mm	80	80	80

Технические характеристики DBA/ Technical data DBA

				DBA 2200	DBA 3200	DBA 4500
Момент вращения	Torque	даНм	daNm	2200	3200	4400
Обороты	Revolutions/Revolutions max.	мин ⁻¹	min ⁻¹	50	50	50
Статическая сила тяги макс.	Static extraction force max.	кН	kN	200	200	200
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate	л/мин	l/min	220	300	420
Масло на 1 оборот	Required oil quantity per rotation	л	l	4,4	6,3	8,8
Гидравлич. мощность макс.	Max. hydr. power at auger drive	кВт	kW	60	160	220
Рабочее давление масла	Nominal oil pressure	МПа	MPa	32	32	32
Общий вес/Транспортный вес	Total weight / transport weight	кг	kg	900 / 1000	1050 / 1340	1070/1360
6-гранное подключение для бурового инструмента	Hexagon connection (SW - Z Socket/male)	мм	mm	120	120	100
Бетонирование	Concrete swivel					
Проходной диаметр трубы	Inner diameter	мм	mm	DN 65	DN 65	DN 65

Технические характеристики RDV / Technical data RDV

				RDV 400-660	RDV 560-820
Момент вращения макс.	Torque max.	даНм	daNm	4500	4500
Статическая сила тяги макс.	Static extraction force max.	кН	kN	180	180
Общий вес	Total weight	кг	kg	620	700
6-гранное подключение муфты	Hexagon connection (SW - M Socket/female)	мм	mm	80 / 100	80 / 100
Диаметр трубы	Casing diameter	мм	mm	400 - 660	560 - 820

Auger Drives and Casing Twister


Размеры / Dimensions BA, DBA

			BA 1200	BA 2200	BA 3200	DBA 2200	DBA 3200	DBA 4500
H1	mm	mm	1480	1180	1950	1705	2075	2075
H2	mm	mm	1290	995	1770	1470	1790	1720
B	mm	mm	515	710	945	760	945	945
T	mm	mm	440	510	660	655	730	730
Транспортные размеры (вкл. транспортную упаковку)/ transport dimensions (incl. transport frame)								
Высота / height	mm	mm	1270	1350	2370	1850	2600	2600
Ширина / width	mm	mm	800	750	1250	750	1250	1250
Глубина / depth	mm	mm	710	710	850	710	850	850


Размеры / Dimensions RDV

			RDV 400-660	RDV 560-820
H	mm	mm	715	715
R	mm	mm	400 - 660	560 - 820
Транспортные размеры/ transport dimensions				
h	mm	mm	930	930
b	mm	mm	910	1065
t	mm	mm	790	940


BA 1200

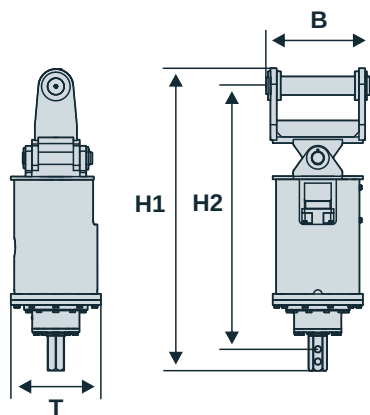


BA 2200 - BA 3200

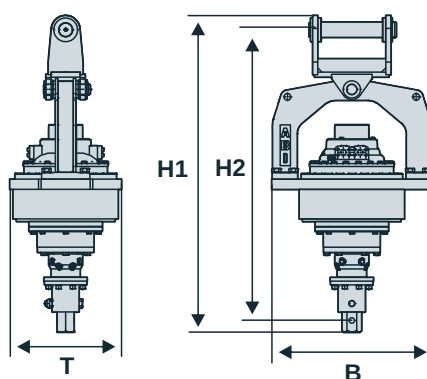

DBA 2200 - DBA 3200

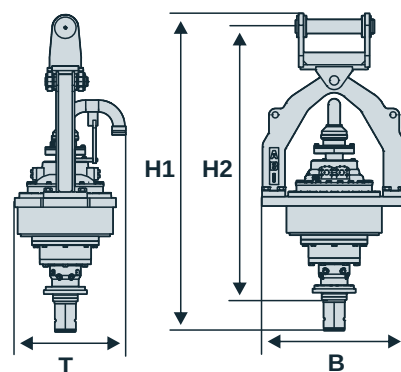

RDV

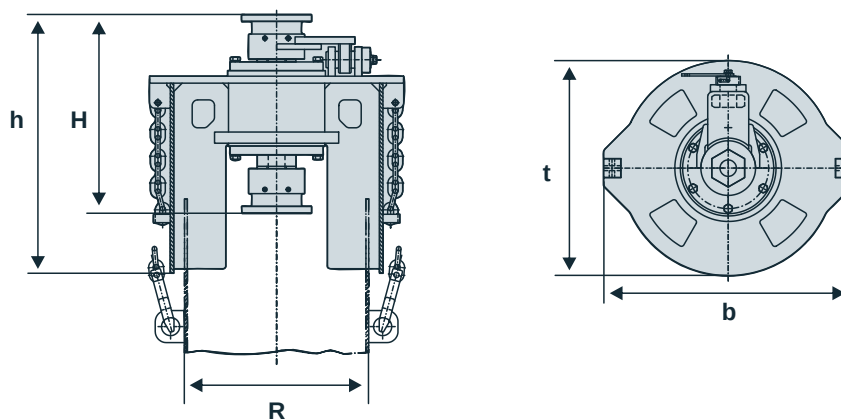

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.abiram.nt-rt.ru || почта: mrb@nt-rt.ru