


Буровые приводы Auger Drives

MDBA

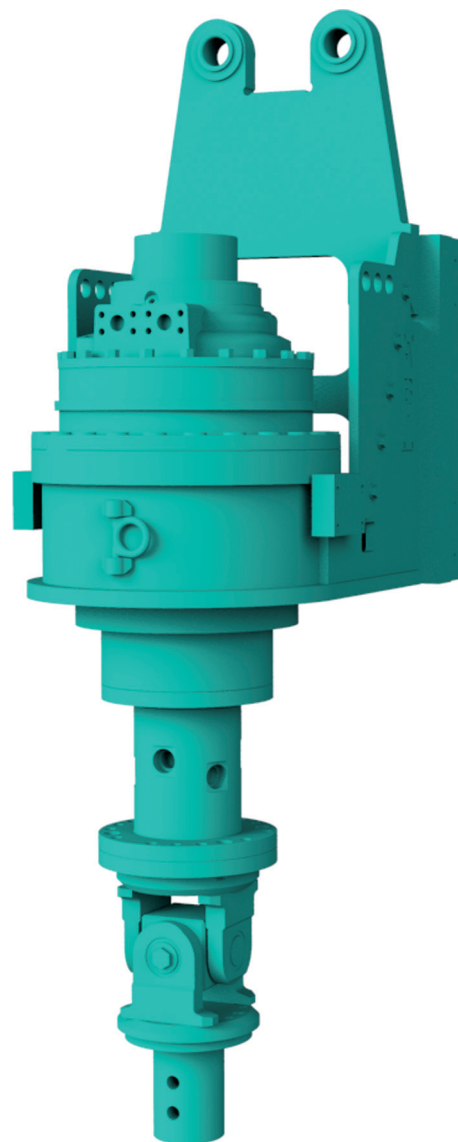

www.abiram.nt-rt.ru

Буровые приводы MDBA

Копровые буровые приводы / Leader mast guided auger drives

Технические характеристики / Technical data

				MDBA		MDBA	
				3200	3200-2 ¹	4000	4000-2 ¹
Момент вращения	Torque	даНм	daNm	3200	1600	4000	2000
Обороты макс.	Revolutions max.	мин ⁻¹	min ⁻¹	70	120	70	120
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate	л/мин	l/min	450	380	540	460
Масло на 1 оборот	Required oil quantity per rotation	л	l	6,3	3,1	7,5	3,8
Мин. необходимая гидравлич. мощность	Required hydr. power at auger drive	кВт	kW	240	200	290	245
Статическая сила тяги макс.	Static extraction force max.	кН	kN	200		200	
Рабочее давление масла	Nominal oil pressure	МПа	MPa	32		32	
Общий вес (с карданным шарниром)	Total weight (incl. cardanic joint)	кг	kg	1350		1400	
Транспортный вес	Transport weight	кг	kg	1580		1630	
6-гранное подключение для бурового инструмента (муфта)	Hexagon connection (SW - M Socket/female)	мм	mm	80		100	
Бетонирование (опция) Проходной диаметр трубы	Concrete swivel (optional) Inner diameter	мм	mm	DN 100		DN 100	


Технические характеристики / Technical data

				MDBA		MDBA	
				4500	4500-2 ¹	7000-2	7000-2 ¹
Момент вращения	Torque	даНм	daNm	4400	2200	6600	3300
Обороты макс.	Revolutions max.	мин ⁻¹	min ⁻¹	60	120	40	80
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate	л/мин	l/min	540	540	540	520
Масло на 1 оборот	Required oil quantity per rotation	л	l	8,8	4,4	13,2	6,6
Мин. необходимая гидравлич. мощность	Required hydr. power at auger drive	кВт	kW	280	280	280	270
Статическая сила тяги макс.	Static extraction force max.	кН	kN	200		300	
Рабочее давление масла	Nominal oil pressure	МПа	MPa	32		32	
Общий вес (с карданным шарниром)	Total weight (incl. cardanic joint)	кг	kg	1400		1800	
Транспортный вес	Transport weight	кг	kg	1630		2030	
6-гранное подключение для бурового инструмента (муфта)	Hexagon connection (SW - M Socket/female)	мм	mm	100		120	
Бетонирование (опция) Проходной диаметр трубы	Concrete swivel (optional) Inner diameter	мм	mm	DN 100		DN 100	

Auger Drives MDBA

Размеры / Dimensions

			MDBA 2200	MDBA 3200	MDBA 4500	MDBA 7000
H1 / H2	mm	mm	1730 / 1600	2260 / 2050	2225 / 2050	2375 / 2120
B1 / B2	mm	mm	620 / 850	690 / 910	690 / 910	690 / 910
T	mm	mm	845	950	970	970
R	mm	mm	525	600	600	600
S	mm	mm	1440	1970	1970	2230
X	mm	mm	280	280	370	400
Транспортные размеры / transport dimensions без вертлюга для подачи бетона / without swivel						
h	mm	mm	1855	2470	2470	2470
b	mm	mm	920	1020	1020	1020
t	mm	mm	1025	1120	1120	1120

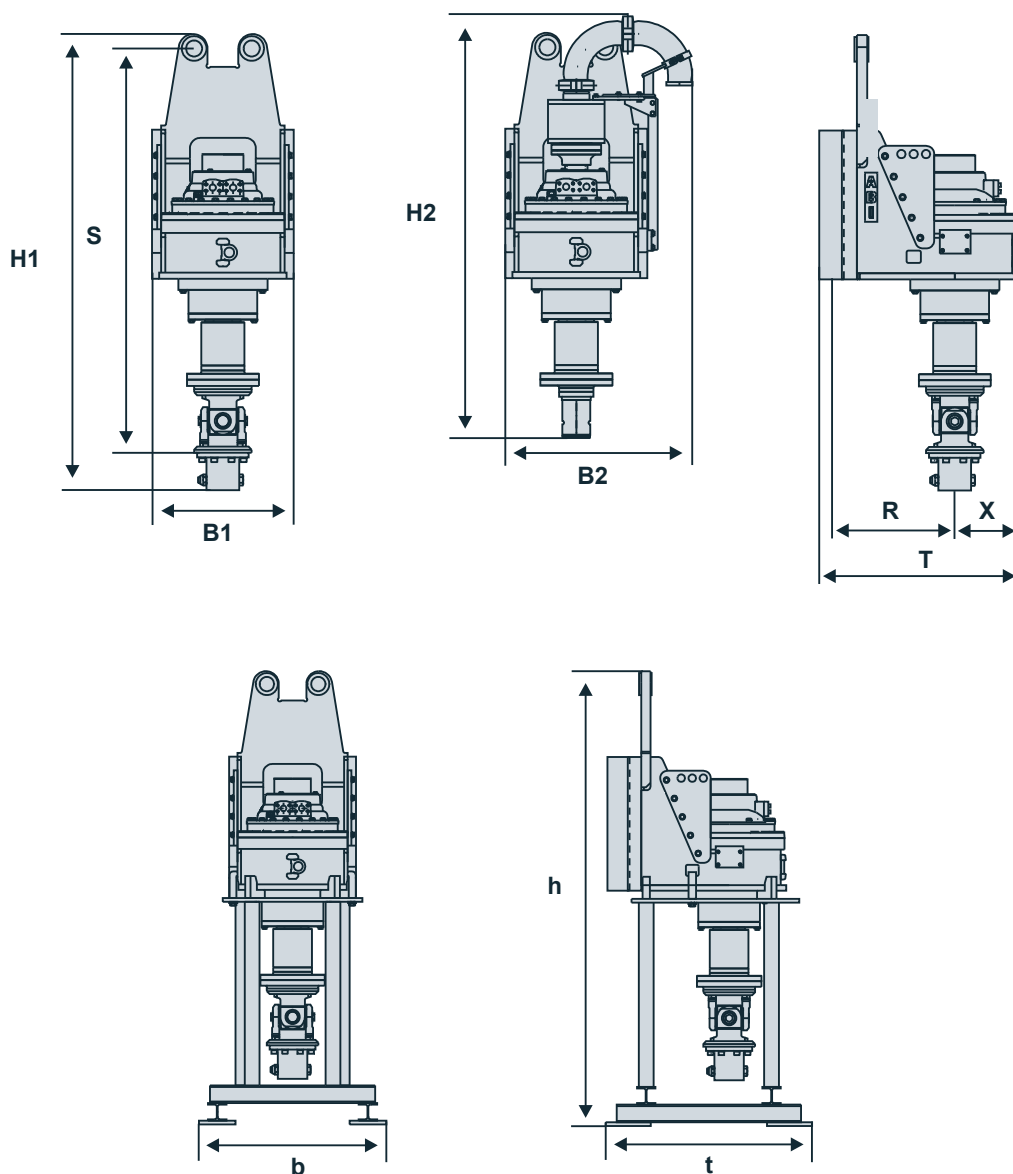

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.abiram.nt-rt.ru || почта: mrb@nt-rt.ru