


Вибраторы Vibrators

MRZV-VV

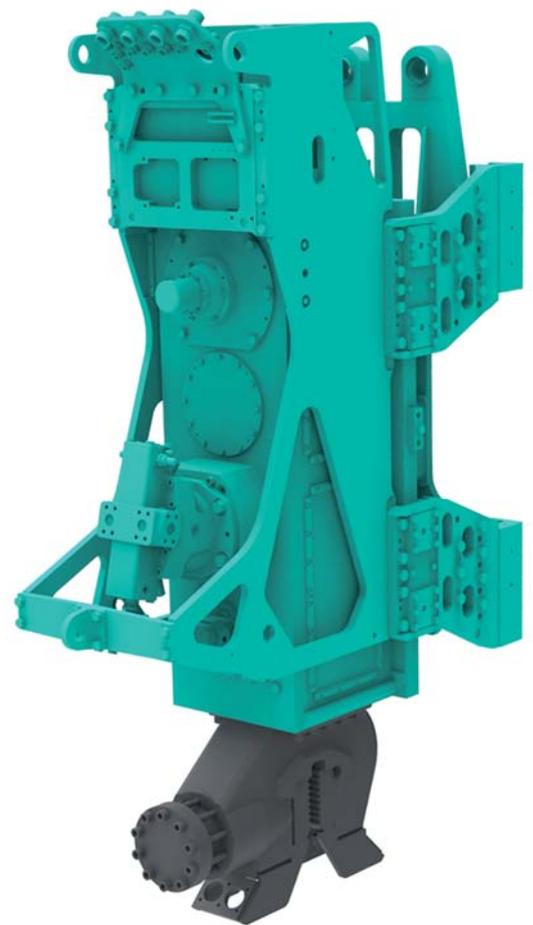

Вибраторы MRZV-VV

Копровые вибропогрузатели с меняющимся статическим моментом и регулируемым потоком масла

Leader mast guided vibrators with adjustable static moment and adjustable hydraulic displacement

Технические характеристики ¹ / Technical data ¹

				MRZV 17VV	MRZV 20VV
Статический момент	Static moment	кгм	kgm	0-17	0-20
Динамическая масса	Dynamic mass	кг	kg	2105	2810
Номинальные обороты	Nominal revolutions	мин ⁻¹	min ⁻¹	1800	2135
Обороты макс.	Maximum revolutions	мин ⁻¹	min ⁻¹	2600	2600
Центробежная сила при номин. оборотах	Centrifugal force at nominal frequency	кН	kN	600	1000
Центробежная сила макс. ²	Maximum centrifugal force ²	кН	kN	750	1200
Статическая сила тяги макс.	Static extraction force max.	кН	kN	200/250	200
Рабочее давление масла макс.	Maximum oil pressure	МПа	MPa	35	35
Рекомендованная мощность базы экскаватора	Recommended installed power of carrier approx.	кВт	kW	250 - 300	300 - 470
Общий вес	Total weight	кг	kg	3240	4220
Транспортный вес	Transport weight	кг	kg	3490	4440

Технические характеристики ¹ / Technical data ¹


				MRZV 28VV ³	MRZV 30VV
Статический момент	Static moment	кгм	kgm	0-28	0-30
Динамическая масса	Dynamic mass	кг	kg	2840	3995
Номинальные обороты	Nominal revolutions	мин ⁻¹	min ⁻¹	1800	2140
Обороты макс.	Maximum revolutions	мин ⁻¹	min ⁻¹	2600	2600
Центробежная сила при номин. оборотах	Centrifugal force at nominal frequency	кН	kN	1000	1500
Центробежная сила макс. ²	Maximum centrifugal force ²	кН	kN	1350	1500
Статическая сила тяги макс.	Static extraction force max.	кН	kN	200 - 330	200/270/300/380
Рабочее давление масла макс.	Maximum oil pressure	МПа	MPa	35	35
Рекомендованная мощность базы экскаватора	Recommended installed power of carrier approx.	кВт	kW	433-470	433-570
Общий вес	Total weight	кг	kg	4210	5270
Транспортный вес	Transport weight	кг	kg	4730	5780

¹ с стандартным зажимом, ² с специальным зажимом, ³ модель с быстроразъемным соединением Docking-System D6
¹ with standard clamp assembly, ² with special clamp assembly, ³ modell Docking-System D6

Vibrators MRZV-VV

Размеры ¹ / Dimensions ¹

			MRZV 17VV	MRZV 20VV	MRZV 28VV ³	MRZV 30VV
H	мм	mm	2570	2870	3100	3220
B	мм	mm	680	690	580	690
T	мм	mm	1615	1580	1290	1620
R	мм	mm	650	650	650	650
S	мм	mm	2385	2530	2955	2870
X	мм	mm	1800	1880	2305	2100
Транспортные размеры / transport dimensions						
h	мм	mm	2670	2950	3470	3400
b	мм	mm	1030	1030	1480	1480
t	мм	mm	1615	1580	1545	1670

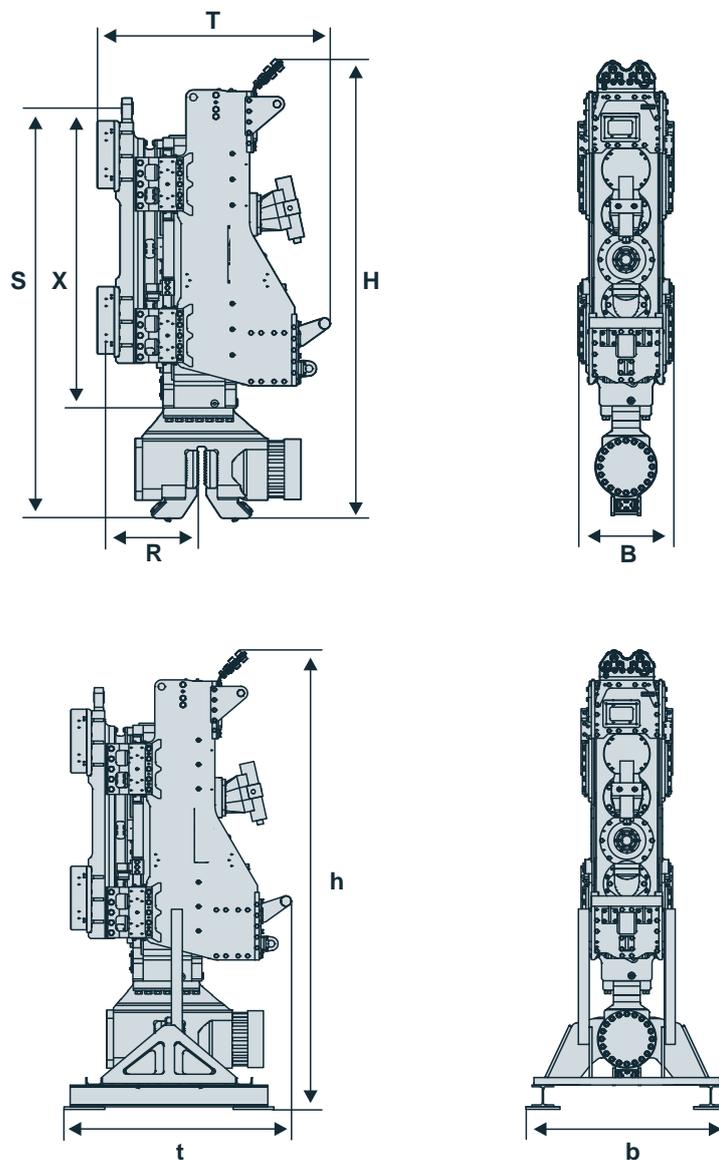

¹ с стандартным зажимом, ³ модель с быстроразъемным соединением Docking-System D6
¹ with standard clamp assembly, ³ modell Docking-System D6

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.abiram.nt-rt.ru || почта: mrb@nt-rt.ru

