


**Вибраторы
Vibrators**

**MRZV-V
MRZV-S**

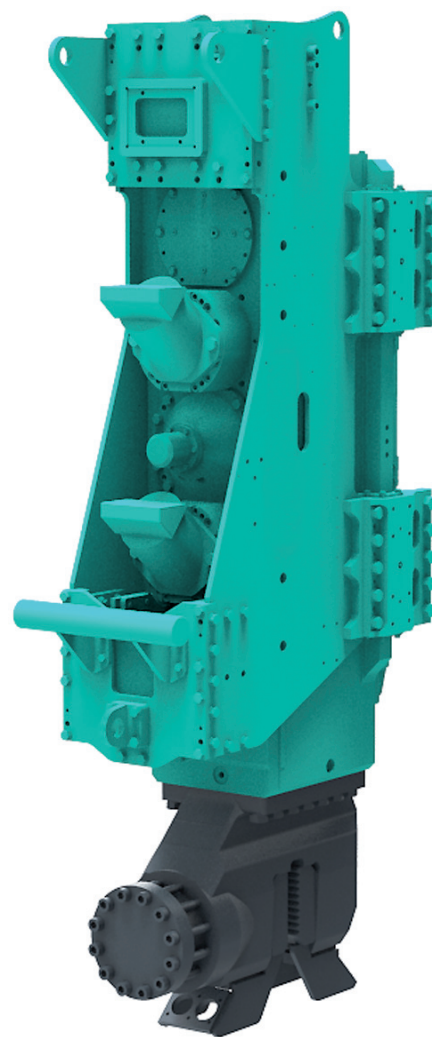

www.abiram.nt-rt.ru

Вибраторы MRZV-V и MRZV-S

Копровые вибропогружатели с меняющимся статическим моментом

Leader mast guided Vibrators with adjustable static moment

Технические характеристики ¹ / Technical data ¹

				MRZV 10V	MRZV 20V	MRZV 30V
Статический момент	Static moment	кгм	kgm	0-10	0-20	0-30
Динамическая масса	Dynamic mass	кг	kg	2110	2750	3950
Номинальные обороты	Nominal revolutions	мин ⁻¹	min ⁻¹	2135	2140	2135
Центробежная сила при номин. оборотах	Centrifugal force at nominal frequency	кН	kN	500	1000	1500
Статическая сила тяги макс.	Static extraction force max.	кН	kN	180/200	200	200/270/300/380
Рабочее давление масла макс.	Maximum oil pressure	МПа	MPa	35	35	35
Рекомендованная мощность базы экскаватора	Recommended installed power of carrier	кВт	kW	187 - 260	470	570
Общий вес	Total weight	кг	kg	3150	4150	5240
Транспортный вес	Transport weight	кг	kg	3380	4370	5750

Копровые вибропогружатели с постоянным статическим моментом

Leader mast guided fixed Vibrators

Technische Daten ¹ / Technical data ¹

				MRZV 18S	MRZV 30S
Статический момент	Static moment	кгм	kgm	18	30
Динамическая масса	Dynamic mass	кг	kg	2700	3950
Номинальные обороты	Nominal revolutions	мин ⁻¹	min ⁻¹	2250	2135
Центробежная сила при номин. оборотах	Centrifugal force at nominal frequency	кН	kN	1000	1500
Статическая сила тяги макс.	Static extraction force max.	кН	kN	200	200/270/300/380
Рабочее давление масла макс.	Maximum oil pressure	МПа	MPa	35	35
Рекомендованная мощность базы экскаватора	Recommended installed power of carrier				
- Стандарт	- standard	кВт	kW	433	570
- изготовление вибронабивных колонн ²	- vibro column instalation ²	кВт	kW	190 - 260	400 - 470
Общий вес	Total weight	кг	kg	3930	5200
Транспортный вес	Transport weight	кг	kg	4150	5710


¹ с стандартным зажимом / ¹ with standard clamp assembly

² Размеры и вес вибраторов для изготовления вибронабивных колонн, отличается от перечисленных стандартных моделей / dimensions and weights of vibrator models for the instalation of vibro stone columns vary from the listed standard models

Vibrators MRZV-V and MRZV-S

Размеры ¹ / Dimensions ¹

			MRZV 10V	MRZV 20V	MRZV 30V	MRZV 18S	MRZV 30S
H	mm	mm	2375	2720	3220	2720	3220
B	mm	mm	610	690	690	690	690
T	mm	mm	1450	1450	1520	1450	1520
R	mm	mm	650	650	650	650	650
S	mm	mm	2370	2530	2870	2530	2870
X	mm	mm	1785	1880	2100	1880	2100
Транспортные размеры / transport dimensions							
h	mm	mm	2540	2800	3400	2800	3400
b	mm	mm	1030	1030	1480	1030	1480
t	mm	mm	1450	1450	1570	1450	1570

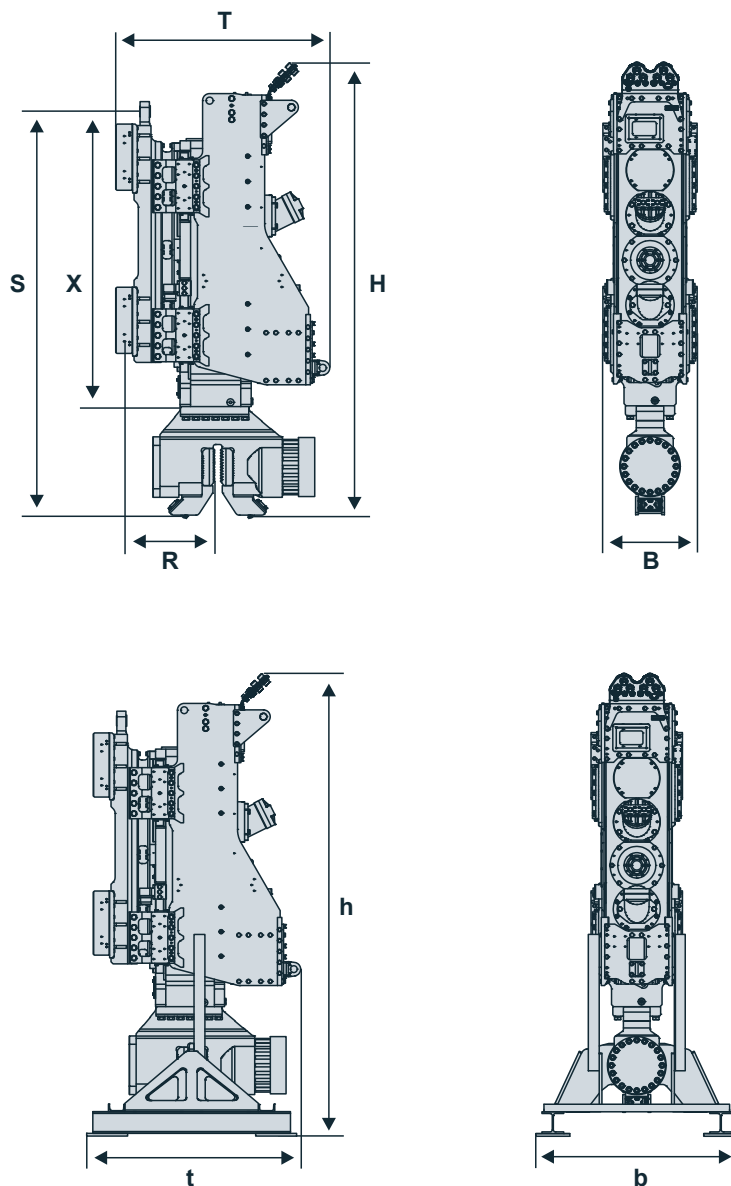

¹ с стандартным зажимом

¹ with standard clamp assembly

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.abiram.nt-rt.ru || почта: mrб@nt-rt.ru