

Технические характеристики TM 18/22 B



Наклон направляющей мачты вперед/назад	град. макс.	4/5
Наклон направляющей мачты в сторону	град. макс.	4
Область поворота направляющей мачты	град. макс.	+/- 90
Предварительное напряжение цилиндров направляющей мачты	кН макс.	120
Сила тяги цилиндров направляющей мачты	кН макс.	200
Грузоподъемность	кг макс.	9000
Крутящий момент	даНм	12000
Вспомогательная лебедка		
Подъемная сила	кН макс.	50
Скорость троса	м/мин	45
Вес оборудования без оснастки в зависимости от типа шасси	т пригл.	69

Габариты TM 18/22 B

A	Высота мин./макс.	мм	15500 - 28100
B	макс. высота до быстросъемного устройства	мм	24000
C	Расстояние от центра до направляющей мачты	мм	4170 - 5340
D	Расстояние от центра до противовеса	мм	3800
	Смещение мачты ниже уровня ходовой части	мм	2800
Направляющая мачта			
E	Ширина направляющей мачты	мм	550
F	Ширина	мм	50
Транспортные габариты			
G	Длина	мм	16350
H	Высота	мм	3500
K	Ширина	мм	3400

Базовая шасси SR 35T

Двигатель CAT C18			
Мощность	кВт	470	
Производительность гидравлических моторов	л/мин	2 x 370	
		1 x 125, 1 x 200	
Вместимость топливного бака	л	825	
Вместимость гидравлического бака	л	700	
Рабочее давление масла	мПа	32	
Гидравлически раздвижная ходовая часть			
Сила тяги	кН	560	
S	Ширина колеи	мм	2300 - 3800
	Ширина гусеницы	мм	900

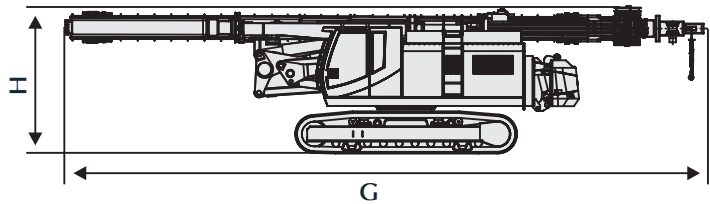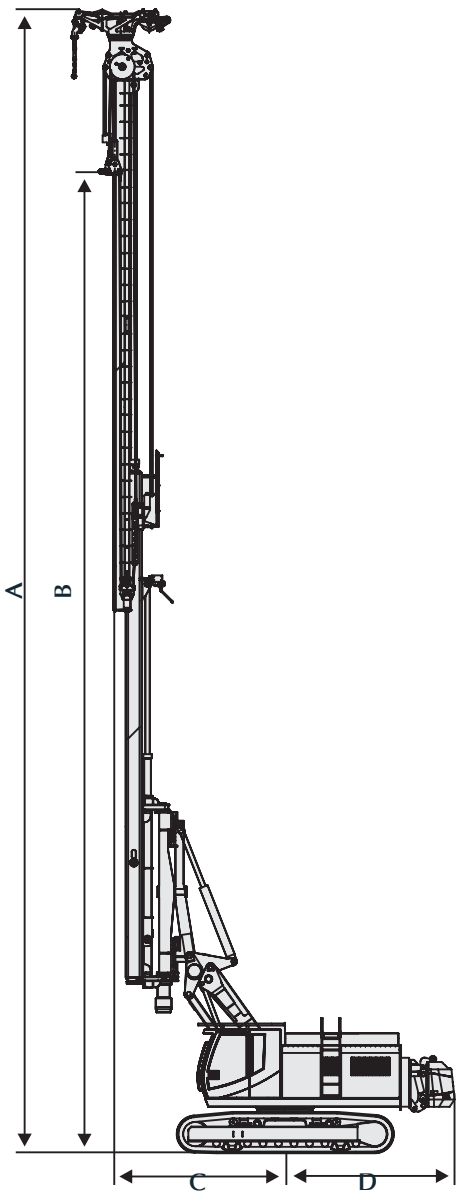

Technical data TM 18/22 B


Leader inclination front/rear	degree max.	4/5
Leader inclination laterally	degree max.	4
Leader slewing range	degree max.	+/- 90
Prestressing force leader cylinder	kN max.	120
Extraction force leader cylinder	kN max.	200
Load capacity	kg max.	9000
Torque absorption	daNm	12000
Auxiliary winch		
Lifting capacity	kN max.	50
Rope speed	m/min	45
Weight of piling equipment without attachment depending on carrier unit	t approx.	69

Dimensions TM 18/22 B


A	Height min./max.	mm	15500 - 28100
B	Max. height up to rapid changing device	mm	24000
C	Center to guide	mm	4170 - 5340
D	Center to back	mm	3800
	Underground lowering depth	mm	2800
Leader mast			
E	Guide width	mm	550
F	Width	mm	50
Transport dimensions			
G	Length	mm	16350
H	Height	mm	3500
K	Width	mm	3400

Base carrier SR 35 T

Engine CAT C18			
Engine power	kW	470	
Hydraulic flow rate	l/min	2 x 370	
		1 x 125, 1 x 200	
Fuel tank capacity	l	825	
Hydraulic tank capacity	l	700	
Nominal oil pressure	MPa	32	
Hydraulic extendable under carriage			
Pulling force	kN	560	
S	Track gauge	mm	2300 - 3800
	Track shoes width	mm	900

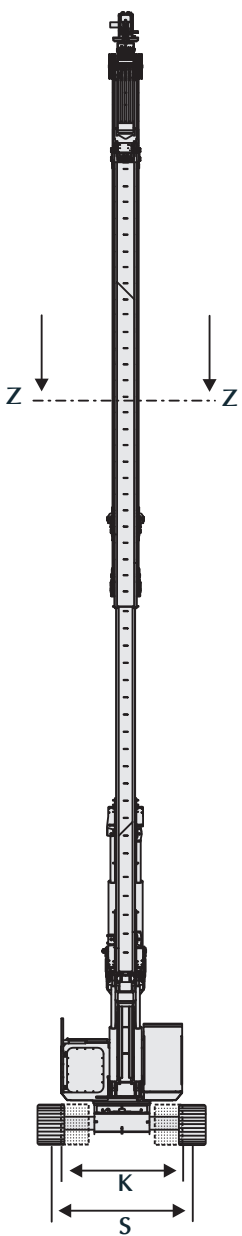

Поперечное сечение мачты Z – Z



Leader cross section Z - Z