


Double Auger Head System

VDW

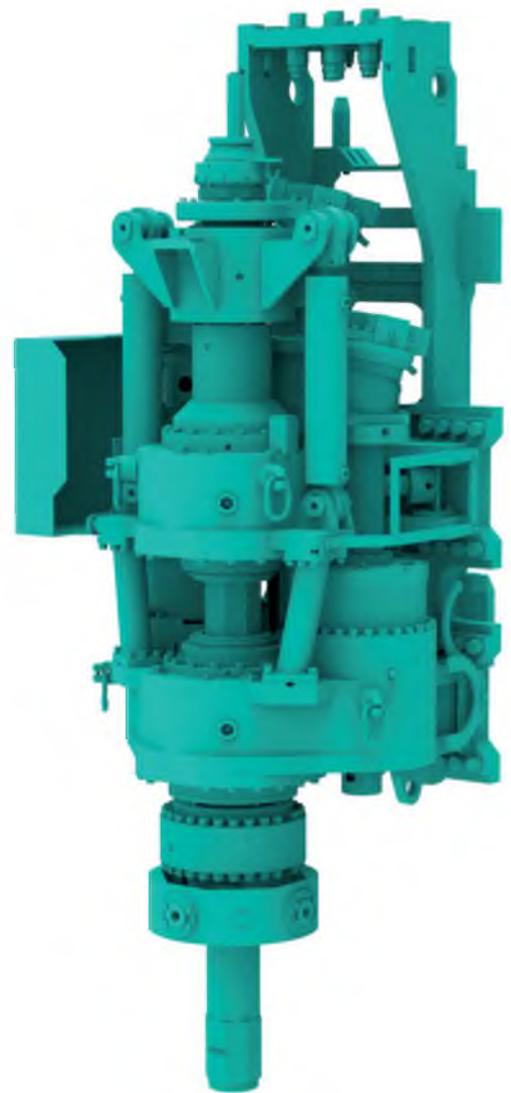

Двойной буровой привод VDW

Система двойного бурового привода для копров /
Leader mast guided double auger head systems

Технические характеристики / Technical data

				VDW 6240		VDW 8360	
				скорость 1 Gear 1	скорость 2 Gear 2	скорость 1 Gear 1	скорость 2 Gear 2
Привод вращения 1 - труба	Gear box 1 - casing						
Обороты макс.	Revolutions max.	мин ⁻¹	мин ⁻¹	25	50	19	38
Момент вращения	Torque	даНм	daNm	6200	3100	8300	4150
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate	л/мин	l/min	300		310	
Привод вращения 2 - шнек	Gear box 2 - auger						
Обороты макс.	Revolutions max.	мин ⁻¹	мин ⁻¹	22	44	25	50
Момент вращения	Torque	даНм	daNm	4200	2100	6200	3100
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate	л/мин	l/min	180		310	
Рабочее давление масла	Nominal oil pressure	мПа	MPa	32		32	
Общий вес Транспортный вес	Total weight transport weight	кг	kg	4170 / 4505		4370 / 4705	
8-гранное подсоединение для бурового инструмента муфта	Octagon connection	мм		SW 150		SW 150	
Проходной диаметр трубы для бетонирования	Flushing head diameter	мм	mm	DN 100		DN 100	

Технические характеристики / Technical data



				VDW 10050	
				скорость 1 Gear 1	скорость 2 Gear 2
Привод вращения 1 - труба	Gear box 1 - casing				
Обороты макс.	Revolutions max.	мин ⁻¹	мин ⁻¹	21	42
Момент вращения	Torque	даНм	daNm	10000	5000
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate	л/мин	l/min	410	
Привод вращения 2 - шнек	Gear box 2 - auger				
Обороты макс.	Revolutions max.	мин ⁻¹	мин ⁻¹	42	70
Момент вращения	Torque	даНм	daNm	5000	2900
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate	л/мин	l/min	410	
Рабочее давление масла	Nominal oil pressure	мПа	MPa	32	
Общий вес Транспортный вес	Total weight transport weight	кг	kg	4555 / 4830	
8-гранное подсоединение для бурового инструмента муфта	Octagon connection	мм	mm	SW 150	
Проходной диаметр трубы для бетонирования	Flushing head diameter	мм	mm	DN 100	

Опции: Кардан 90 градусов для бурового инструмента, переходник с 8-гранника на 6-гранное подсоединение муфта SW 120 мм
Optional: Pick up and lay down device 90 degrees, hexagon connection SW 120 mm


Double Auger Head System VDW

Размеры / Dimensions



VDW 6240
VDW 8360

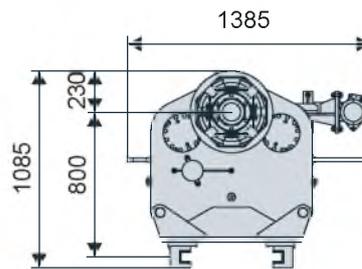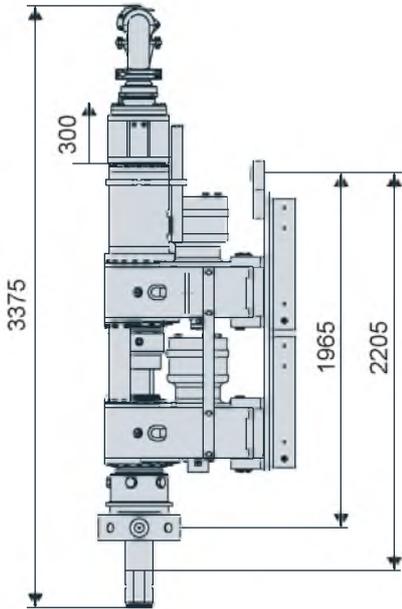


Транспортные размеры /
transport dimensions

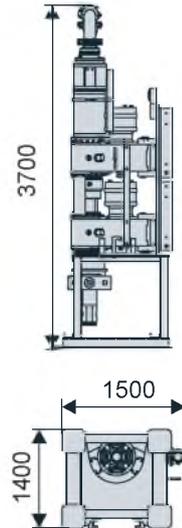

VDW 10050

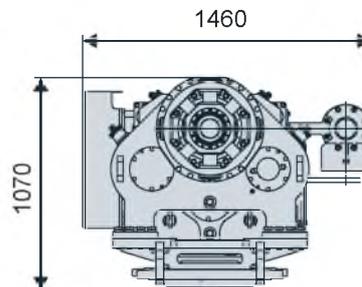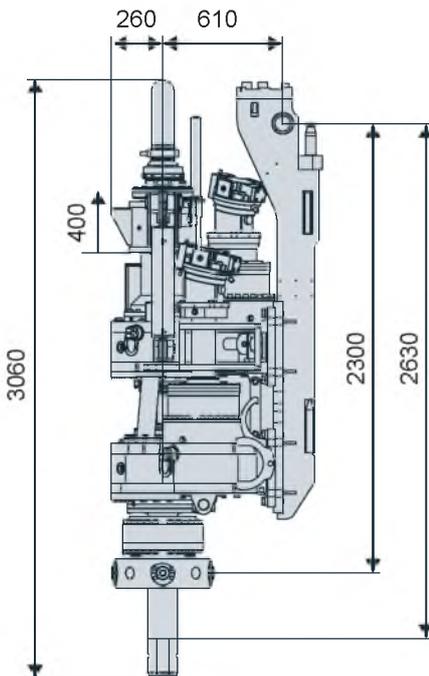

Транспортные размеры /
transport dimensions

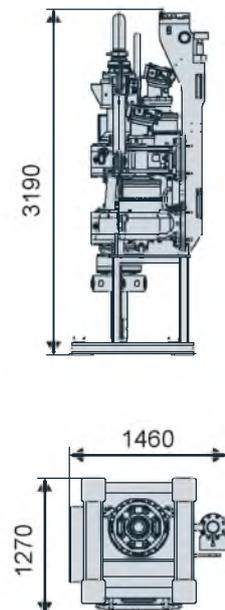

Все размеры даны в мм / All dimensions in mm

+7(7172)727-132, (844)278-03-48, (473)204-51-73,
(343)384-55-89, (843)206-01-48, (861)203-40-90,
(391)204-63-61, (495)268-04-70, (831)429-08-12,
(383)227-86-73, - - (863)308-18-15, (846)206-03-16,
- (812)309-46-40, (845)249-38-78, (347)229-48-12
: www.abiram.nt-rt.ru || : mrb@nt-rt.ru