


Навесные вибраторы Add-on Vibrators

HVR

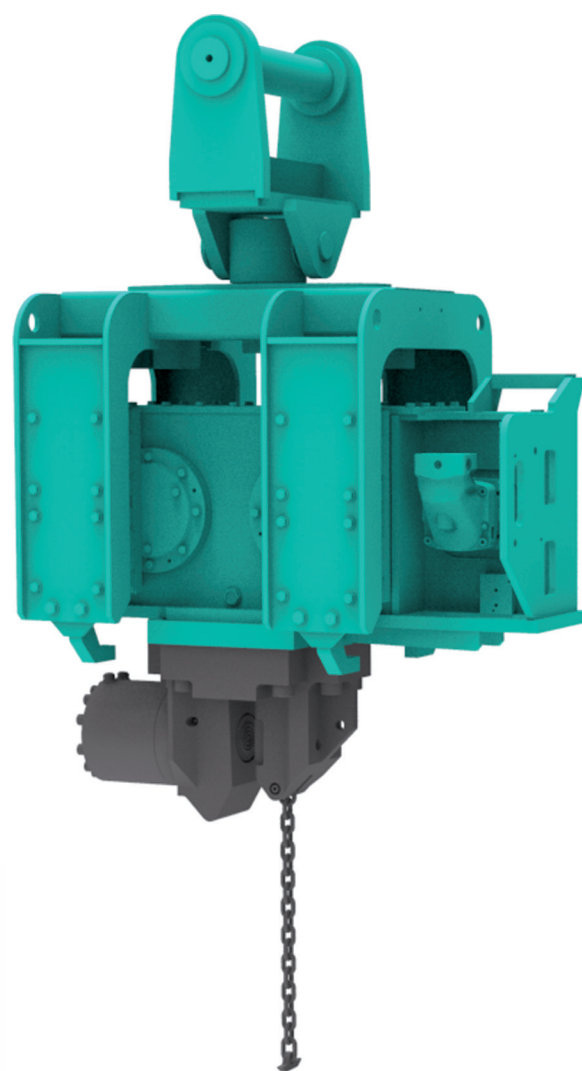

www.abiram.nt-rt.ru

Навесные вибраторы HVR

Вибропогружатели для экскаваторов

Add-on vibrators for excavators

Технические характеристики ¹ / Technical data ¹

				HVR 30	HVR 45
Статический момент	Static moment	кгм	kgm	3	4,5
Динамическая масса	Dynamic mass	кг	kg	575	740
Номинальные обороты	Nominal revolutions	мин ⁻¹	min ⁻¹	3000	2460
Центробежная сила при номинальных оборотах	Centrifugal force at nominal frequency	кН	kN	300	300
Статическая сила тяги макс.	Static extraction force max.	кН	kN	40	40
Рабочее давление масла	Nominal oil pressure	мПа	MPa	32	32
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate	л/мин	l/min	90	130
Гидравлич. мощность при Р макс.	Hydraulic power at p max.	кВт	kW	50	70
Общий вес	Total weight	кг	kg	900	1100
Транспортный вес	Transport weight	кг	kg	985	1185
Вес сваи	Weight of pile elements	кг	kg	500	800

Технические характеристики ¹ / Technical data ¹


				HVR 60	HVR 85	HVR 100
Статический момент	Static moment	кгм	kgm	6	8,5	10
Динамическая масса	Dynamic mass	кг	kg	920	1480	1495
Номинальные обороты	Nominal revolutions	мин ⁻¹	min ⁻¹	2460	2300	2135
Центробежная сила при номинальных оборотах	Centrifugal force at nominal frequency	кН	kN	400	500	500
Статическая сила тяги макс.	Static extraction force max.	кН	kN	40	80	80
Рабочее давление масла	Nominal oil pressure	мПа	MPa	32	32	32
Допустимый расход масла	Hydraulic flow rate	л/мин	l/min	196	245	312
Гидравлич. мощность при Р макс.	Hydraulic power at p max.	кВт	kW	100	130	170
Общий вес	Total weight	кг	kg	1260	2055	2080
Транспортный вес	Transport weight	кг	kg	1345	2275	2300
Вес сваи	Weight of pile elements	кг	kg	1000	1500	1600

¹ со стандартным зажимом
¹ with standard clamp assembly

Add-on Vibrators HVR

Размеры ¹ / Dimensions ¹

			HVR 30	HVR 45	HVR 60	HVR 85	HVR 100
H	мм	mm	1560	1595	1635	1865	1865
B	мм	mm	850	1050	1170	1445	1445
T	мм	mm	610	615	615	750	750
S	мм	mm	1120	1160	1200	1430	1430
X	мм	mm	740	780	820	845	845
Z	мм	mm	352	352	352	352	352
Транспортные размеры transport dimensions							
h	мм	mm	1670	1670	1710	1965	1965
b	мм	mm	1000	1135	1185	1480	1480
t	мм	mm	660	660	660	1030	1030

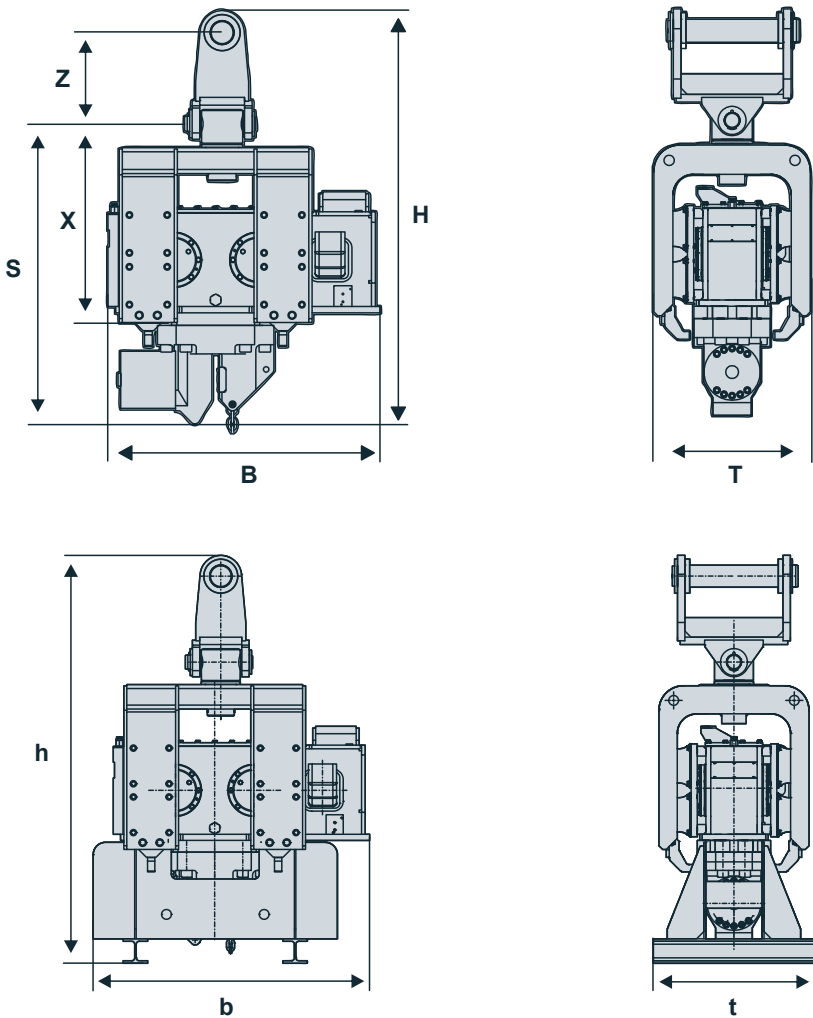

¹ со стандартным зажимом
¹ with standard clamp assembly

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.abiram.nt-rt.ru || почта: mrbb@nt-rt.ru